

## L-MODELL

Byggvagnen



Flak 128x258x26 cm

| Modell             | L750/L850 | L1000     | L1250      |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Totalvikt (kg)     | 750/850   | 1000      | 1250       |
| Tjänstevikt (kg)   | 220       | 240       | 260        |
| Maxlast (kg)       | 530/630   | 760       | 990        |
| Mått               | Utv. Inv. | Utv. Inv. | Utv. Inv.  |
| Längd (cm)         | 395 258   | 395 258   | 400 258    |
| Bredd (cm)         | 171 128   | 171 128   | 171 128    |
| Lämhöjd (cm)       | 26        | 26        | 26         |
| Hjuldimension      | 155Rx13"  | 165Rx13"  | 175Rx13"Rf |
| Stödhjul           | Tillval   | Ja        | Ja         |
| Förberedd för tipp | Nej       | Nej       | Nej        |

## R-MODELL

Släpvagn med tipp



Flak 152x258x 26 cm

| Modell           | R0650U    | R0750U    | R0750     | R0900     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)   | 650       | 750       | 900       | 900       |
| Tjänstevikt (kg) | 210       | 210       | 250       | 250       |
| Maxlast (kg)     | 440       | 540       | 500       | 650       |
| Mått             | Utv. Inv. | Utv. Inv. | Utv. Inv. | Utv. Inv. |
| Längd (cm)       | 198 258   | 198 258   | 198 258   | 198 258   |
| Bredd (cm)       | 401 152   | 401 152   | 401 152   | 401 152   |
| Hjuldimension    | 155Rx13"C | 155Rx13"C | 155Rx13"C | 155Rx13"C |
| Broms            | Nej       | Nej       | Ja        | Ja        |
| Stödhjul         | Tillval   | Tillval   | Tillval   | Tillval   |

## RT-MODELL

Industri- och entreprenadvagnen



Flak 152x258x38 cm

| Modell             | RT 750    | RT1000    | RT1250     | RT1500B   | RT2000B   |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)     | 750       | 1000      | 1250       | 1500      | 2000      |
| Tjänstevikt (kg)   | 320       | 320       | 320        | 450       | 450       |
| Maxlast (kg)       | 430       | 680       | 930        | 1050      | 1550      |
| Mått               | Utv. Inv. | Utv. Inv. | Utv. Inv.  | Utv. Inv. | Utv. Inv. |
| Längd (cm)         | 415 258   | 415 258   | 415 258    | 415 258   | 415 258   |
| Bredd (cm)         | 203 152   | 203 152   | 203 152    | 203 152   | 203 152   |
| Lämhöjd (cm)       | 38        | 38        | 38         | 38        | 38        |
| Hjuldimension      | 165Rx13"  | 165Rx13"  | 175Rx13"Rf | 155Rx13"  | 155x13"R  |
| Stödhjul           | Ja        | Ja        | Ja         | Ja        | Ja        |
| Förberedd för tipp | Ja        | Ja        | Ja         | Nej       | Nej       |
| Boggi              | Nej       | Nej       | Nej        | Ja        | Ja        |

## GISEBO PROFFSVAGNEN

- SLÄPVAGNAR SOM TÅL TUFFA TAG



Gisebo Proffsvagnen är en mycket välbyggd vagn. I kombination med det styva chassiet ger det maximala köregenskaper och säkerhet.

Det finns smidiga, robusta och lättkörda **L-modeller** som är anpassade för byggsivor, med fäll- och vändbara fram- och baklämmar.

Den praktiska **R-modellen** är med tipp utmärkt för att transportera mindre maskiner.

**RT-modellen** är ett extra kraftigt

släp med 38 cm höga lämmar som tål tuffare tag.

**D-modellen** är en utmärkt småmaskinsvagn som även är mycket populär som skotervagn.

**Z-modellen** är en allroundvagn som täcker de flesta behov, med aluminiumhuv blir den också utmärkt som skotergarage.

**AZ-modellen** används mycket till maskin och fordonstransporter. För skrymmande laster med krävande vikt, är den med sina 20 cm höga lämmar och för-

stärkt chassi utmärkt för detta. Fristående hjulupphängning med gummifjädring, kvalitetsdäck och fälgar ger bästa skyddet mot slingring gång.

På de flesta proffsvagnarna är hjulen placerade på sidan och får därigenom en låg lasthöjd och låg tyngdpunkt som med rätt lastning ger maximala köregenskaper och mycket körglädje.

Till alla Gisebos vagnar finns ett mycket stort tillbehörssortiment.

## EXEMPEL PÅ PRAKTISKA TILLBEHÖR



Ramper för fordonstransport finns som tillbehör.



kompletera med nätgrind



kompletera med glasfiberhuv



Fler praktiska tillbehör finns i vår tillbehörsbroschyr.

## D-MODELL

Park- och förvaltningsvagnen



Flak 152x325x26 cm

| Modell             | D850      | D750/1000 | D1250      | D1500B    | D2000B    |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)     | 850       | 750/1000  | 1250       | 1500      | 2000      |
| Tjänstevikt (kg)   | 290       | 310       | 310        | 390       | 400       |
| Maxlast (kg)       | 560       | 440/690   | 940        | 1110      | 1600      |
| Mått               | Utv. Inv. | Utv. Inv. | Utv. Inv.  | Utv. Inv. | Utv. Inv. |
| Längd (cm)         | 495 325   | 495 325   | 495 325    | 475 325   | 475 325   |
| Bredd (cm)         | 203 152   | 203 152   | 203 152    | 203 152   | 203 152   |
| Lämhöjd (cm)       | 26        | 26        | 26         | 26        | 26        |
| Hjuldimension      | 155Rx13"  | 165Rx13"  | 175Rx13"Rf | 155Rx13"  | 155Rx13"  |
| Stödhjul           | Tillval   | Ja        | Ja         | Ja        | Ja        |
| Förberedd för tipp | Ja        | Ja        | Ja         | Nej       | Nej       |
| Boggi              | Nej       | Nej       | Nej        | Ja        | Ja        |

## DX-MODELL

Småmaskinsvagnen




Flak 152x365x26 cm

| Modell             | DX1000    | DX1250    |
|--------------------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)     | 1000      | 1250      |
| Tjänstevikt (kg)   | 330       | 330       |
| Maxlast (kg)       | 670       | 920       |
| Mått               | Utv. Inv. | Utv. Inv. |
| Längd (cm)         | 510 365   | 510 365   |
| Bredd (cm)         | 198 152   | 198 152   |
| Lämhöjd (cm)       | 26        | 26        |
| Hjuldimension      | 165Rx13"  | 175x13"C  |
| Stödhjul           | Ja        | Ja        |
| Förberedd för tipp | Ja        | Ja        |

## Z-MODELL

Maskin- och fordonsvagnen

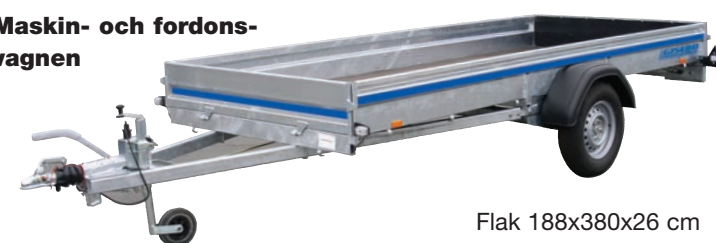

Flak 188x380x26 cm

| Modell             | Z1000     | Z1250     |
|--------------------|-----------|-----------|
| Totalvikt (kg)     | 1000      | 1250      |
| Tjänstevikt (kg)   | 370       | 370       |
| Maxlast (kg)       | 630       | 880       |
| Mått               | Utv. Inv. | Utv. Inv. |
| Längd (cm)         | 539 380   | 539 380   |
| Bredd (cm)         | 235 188   | 235 188   |
| Lämhöjd (cm)       | 26        | 26        |
| Hjuldimension      | 165x13"   | 175x13"C  |
| Stödhjul           | Ja        | Ja        |
| Förberedd för tipp | Ja        | Ja        |

Ramper för fordonstransport finns som tillbehör.

NG,HG -MODELLEN  
Arbetsmodellen



Flak 143x258 cm



Flak 168x308x30 cm

| Modell             | NG1000   |      | NG1250     |      | HG1500B  |      |
|--------------------|----------|------|------------|------|----------|------|
| Totalvikt (kg)     | 1000     |      | 1250       |      | 1500     |      |
| Tjänstevikt (kg)   | 290      |      | 290        |      | 420      |      |
| Maxlast (kg)       | 710      |      | 960        |      | 1080     |      |
| Mått               | Utv.     | Inv. | Utv.       | Inv. | Utv.     | Inv. |
| Längd (cm)         | 420      | 258  | 420        | 258  | 465      | 308  |
| Bredd (cm)         | 154      | 143  | 154        | 143  | 180      | 168  |
| Lämhöjd (cm)       | 30       |      | 30         |      | 30       |      |
| Hjuldimension      | 165Rx13" |      | 175Rx13"Rf |      | 155Rx13" |      |
| Stödhjul           | Ja       |      | Ja         |      | Ja       |      |
| Förberedd för tipp | Nej      |      | Nej        |      | Nej      |      |
| Boggi              | Nej      |      | Nej        |      | Ja       |      |

Den högbyggda serien har hjulen placerade under godsådan, vilket ger större flakbredd utan att totalbredden ökar. Fällbara lämmar runt om gör den mycket lättlastad samt fungerar utmärkt som arbetsbord.

M0750, M1000  
Småmaskinsvagnen



| Modell          | M0750    | M1000     |
|-----------------|----------|-----------|
| Totalvikt, kg   | 750      | 1000      |
| Lastvikt, kg    | 490      | 740       |
| Lastutrymme, cm | 137x281  | 137x281   |
| Lämhöjd, cm     | 28       | 28        |
| Hjul            | 155x13"C | 155Rx13"C |
| Total längd, cm | 445      | 445       |
| Total bredd, cm | 185      | 185       |
| Lasthöjd, cm    | 52       | 52        |
| Tippbart flak   | Ja       | Ja        |
| Stödhjul        | Ja       | Ja        |

AZ 1300-1500  
AZ 1500B-2000B  
Småmaskinsvagnen



| Modell          | AZ1300     | AZ1500      | AZ1500B    | AZ2000B    |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------|
| Totalvikt, kg   | 1300       | 1500        | 1500       | 1990       |
| Lastvikt, kg    | 890        | 1090        | 980        | 1470       |
| Lastutrymme, cm | 185x400    | 185x400     | 185x400    | 185x400    |
| Lämhöjd, cm     | 20         | 20          | 20         | 20         |
| Hjul            | 195/70x14" | 185Rx14" C8 | 175/70x13" | 195/70x14" |
| Total längd, cm | 565        | 565         | 565        | 565        |
| Total bredd, cm | 230        | 230         | 230        | 230        |
| Lasthöjd, cm    | 55         | 55          | 65         | 65         |
| Tippbart flak   | Ja         | Ja          | Ja         | Ja         |
| Stödhjul        | Ja         | Ja          | Ja         | Ja         |
| Boggi           | Nej        | Nej         | Ja         | Ja         |

Övriga broschyrer i Thule Trailer breda sortiment:

- Släpvagnar för fritidsbruk
- Entreprenadvagnar
- Båttrailers och båtupptagningsvagnar
- Hästrailers
- Björnlyan – släpvagnar för snöskotrar
- Tillbehör och Utrustning
- Skåpsläp



THULE TRAILERS AB  
Industrigatan 16, 553 02 Jönköping  
Tel. 036-18 19 50, Fax 036-18 63 30  
www.gisebo.proffsvagnen.com

Återförsäljare:

Släpvagnar som  
tål tuffa tag



Funktionella  
släpvagnar för  
professionellt  
bruk



När endast det bästa duger